


Produktbrosjyre



Patentband[®]
Steelband

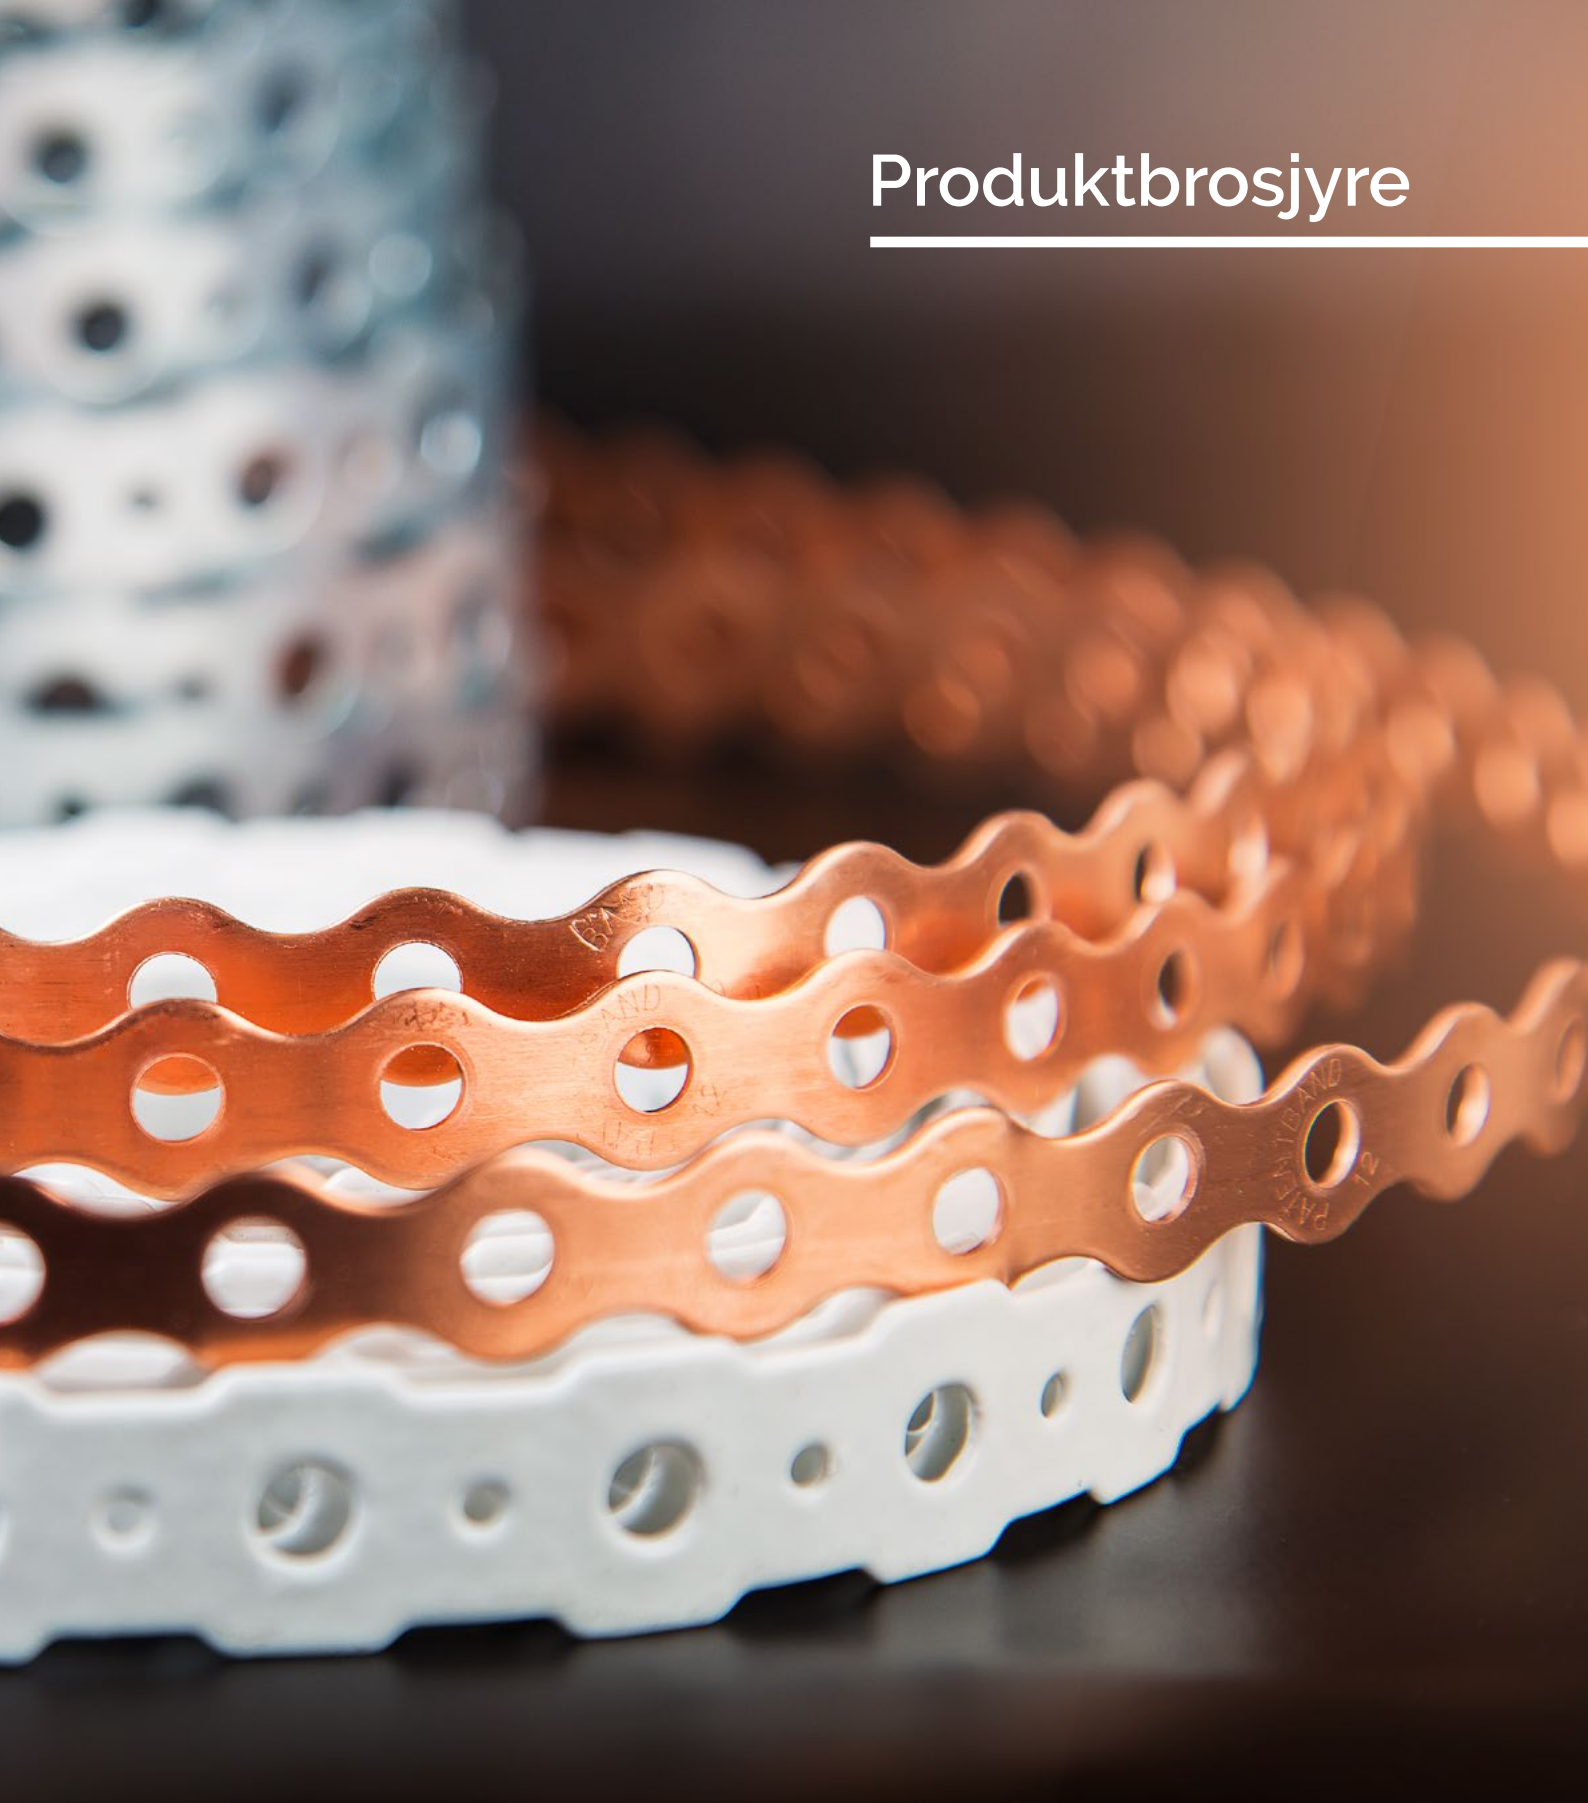

CHRISTIANIA
BYGGTEKNIKK

Christiania Byggteknikk – produktutvikling i 70 år!

Christiania Byggteknikk AS, tidligere Patentband AS, ble etablert i 1947 og har siden starten utviklet og produsert det originale patentbandet i tillegg til tekniske innfestningssystemer – hovedsakelig til bygg og anleggsindustrien i Norge.

Vi blir ofte kontaktet når et prosjekt krever spesialtilpassede eller helt nye løsninger. Etter flere store prosjekter har vi etter hvert blitt spesialister på å tilpasse våre løsninger til stadig nye materialer og byggteknikker.

I tillegg til patentband i forskjellige utførelser, materialer og farger, utvikler, teknisk beregner og produserer vi braketter og oppheng for ulike prefabrikkerte fasade-elementer, levert komplett med tilhørende spesialskruer beregnet for innfesting til både tre, stål og betong.

Ved siden av vår produksjon har vi et moderne og automatisk pakkeanlegg, som forsyner markedet med produkter i både våre egne forpakninger, men også i våre kunders «private brand» emballasje.

Vi trives med utfordringer, og benytter ofte vår tekniske kompetanse til ombygging og videreutvikling av våre egne produksjonslinjer i fabrikkene når det er nødvendig for å oppnå et optimalt resultat.

Finnes det en idé der ute, er vi alltid nysgjerrige og deltar gjerne i prosjektet ditt! **SE mer om oss på www.cbtek.no**



Patentband leveres i følgende lengder/forpakninger:



10 meter rull



3 meter / 1,5 meter forpakning

Materialer og farger tilgjengelig:



Galvanisert / kobber / rustfritt stål A-4 / aluminium / plast hvit / plast grå / plast sort / plast rød / plast oransje / plast grønn

Produktliste

Art. Nr.	Beskrivelse	Stk. / Rull
03120	AR 12 mm galvanisert*	3 m
03121	AR 12 mm kobber*	1,5 m
03122	AR 12 mm rustfritt stål A-4*	1,5 m
03124	AR 12 mm plast hvit*	3 m
03125	AR 12 mm plast grå*	3 m
03126	AR 12 mm plast sort*	3 m
03160	PR 16 mm galvanisert*	3 m
03164	PR 16 mm plast hvit*	3 m
03165	PR 16 mm plast grå*	3 m
03170	AR 17 mm galvanisert*	3 m
03171	AR 17 mm kobber*	1,5 m
03172	AR 17 mm rustfritt stål A-4*	1,5 m
03174	AR 17 mm plast hvit*	3 m
10120	AR 12 mm galvanisert	10 m
10160	PR 16 mm galvanisert	10 m
10170	AR 17 mm galvanisert	10 m
10260	AR 26 mm galvanisert	10 m
10121	AR 12 mm kobber	10 m
10171	AR 17 mm kobber	10 m
10261	AR 26 mm kobber	10 m

Art. Nr.	Beskrivelse	Stk. / Rull
10122	AR 12 mm rustfritt stål A-4	10 m
10172	AR 17 mm rustfritt stål A-4	10 m
10262	AR 26 mm rustfritt stål A-4	10 m
10173	AR 17 mm aluminium	10 m
10124	AR 12 mm plast hvit	10 m
10164	PR 16 mm plast hvit	10 m
10174	AR 17 mm plast hvit	10 m
10264	AR 26 mm plast hvit**	10 m
10125	AR 12 mm plast grå	10 m
10165	PR 16 mm plast grå	10 m
10175	AR 17 mm plast grå	10 m
10265	AR 26 mm plast grå**	10 m
10126	AR 12 mm plast sort	10 m
10166	PR 16 mm plast sort	10 m
10176	AR 17 mm plast sort	10 m
10266	AR 26 mm plast sort**	10 m

* 1,5 og 3 m kan kun kjøpes i pakke med 10.

** NYHET, bestillingsvare.

Slik ser profilene ut:



AR 12 mm

Hull Ø 5,0 mm

Plastbelagt:

Hull Ø 4,3 mm



AR 17 mm

Hull Ø 7,0 mm

Plastbelagt:

Hull Ø 6,3 mm



AR 26 mm

Hull Ø 8,6 mm

Plastbelagt:

Hull Ø 7,6 mm



PR 16 mm

Hull Ø 6,4 mm og 3,3 mm

Plastbelagt:

Hull Ø 5,7 mm og 2,4 mm

Produktliste – teknisk informasjon

Type	Dimensjon (mm)	Materiale (mm)	Maks. belastning (N)	Rull (m)	Rull/kartong (stk.)	Gjør det selv-pakke (m)	Gjør det selv-pakke (stk.) kartong
AR 12 (ALL ROUND)	12 X 0,8	Galvanisert	582	10	10	3,0	10
	12 X 0,9	Kobber	424	10	10	1,5	10
	12 X 0,8	AISI 316L 1	1 036	10	10	1,5	10
	12 X 1,0	Aluminium	393	10	10	-	-
* Galvanisert 12 x 0,8	*13 x 1,4	Hvit	582	10	10	3,0	10
* Galvanisert 12 x 0,8	*13 x 1,4	Grå	582	10	10	3,0	10
* Galvanisert 12 x 0,8	*13 x 1,4	Sort	582	10	10	3,0	10
* Galvanisert 12 x 0,8	*13 x 1,4	Grønn	582	10	10	3,0	10
* Galvanisert 12 x 0,8	*13 x 1,4	Rød	582	10	10	3,0	10
AR 17 (ALL ROUND)	17 X 0,8	Galvanisert	815	10	10	3,0	10
	17 X 0,9	Kobber	644	10	10	1,5	10
	17 X 0,8	AISI 316L	1 510	10	10	1,5	10
	17 X 1,0	Aluminium	585	10	10	-	-
* Galvanisert 17 x 0,8	*18 x 1,4	Hvit	815	10	10	3,0	10
* Galvanisert 17 x 0,8	*18 x 1,4	Grå	815	10	10	3,0	10
* Galvanisert 17 x 0,8	*18 x 1,4	Sort	815	10	10	3,0	10
* Galvanisert 17 x 0,8	*18 x 1,4	Grønn	815	10	10	3,0	10
* Galvanisert 17 x 0,8	*18 x 1,4	Rød	815	10	10	3,0	10
AR 26 (ALL ROUND)	26 X 1,0	Galvanisert	1 684	10	10	-	-
	26 X 1,2	Kobber	1 484	10	10	-	-
	26 X 1,0	AISI 316L	2 869	10	10	-	-
* Galvanisert 26 x 1,0	*27 X 1,6	Hvit	1 684	10	10	-	-
* Galvanisert 26 x 1,0	*27 X 1,6	Grå	684	10	10	-	-
* Galvanisert 26 x 1,0	*27 X 1,6	Sort	1 684	10	10	-	-
* Galvanisert 26 x 1,0	*27 X 1,6	Grønn	1 684	10	10	-	-
* Galvanisert 26 x 1,0	*27 X 1,6	Rød	1 684	10	10	-	-
PR 16 (PRACTILETT)	16 X 0,8	Galvanisert	880	10	10	3,0	10
* Galvanisert 16 x 0,8	*17 x 1,4	Hvit	880	10	10	3,0	10
* Galvanisert 16 x 0,8	*17 x 1,4	Grå	880	10	10	3,0	10
* Galvanisert 16 x 0,8	*17 x 1,4	Sort	880	10	10	3,0	10
* Galvanisert 16 x 0,8	*17 x 1,4	Grønn	880	10	10	3,0	10
* Galvanisert 16 x 0,8	*17 x 1,4	Rød	880	10	10	3,0	10

* Dimensjon før og etter plastbelegg.

Type	Materiale	Euronorm
GALVANISERT	Kaldvalset forhåndsgalvanisert stål	NS-EN 10327
KOBBER	Semihard, renhet, Cu (+AG) min. 99,8 %	NS-EN 1652 (DIN 1787)
RUSTFRITT STÅL	A4-kvalitet	EN 1.4404
ALUMINIUM	Glødet aluminium	EN AW 5754 H111
PLASTBELAGT	Galvanisert stålband, overtrukket med termoplastisk materiale som er motstandsdyktig mot: Sjøvann, salte væsker, syrer, animalsk og vegetabilsk fett, fett, petroleumsprodukter, sopp og mugg. Belegget er UV-bestendig og har gode elektriske isolasjonsegenskaper. Temperatur opptil maks. 100 °C i en kort periode. Maks. arbeidstemperatur er 50 °C.	


I 2017 feirer vi 70-års jubileum som stolt leverandør av kvalitetsprodukter. Vår egen oppfinnelse, det originale patentbandet, er fortsatt like aktuelt – og leveres i spesialdesignet plastdispenser. Båndene har stor bevegelighet, fleksibilitet og motstandsstyrke, og de kan også være belagt med plast.



Patentband fra Christiania Byggteknikk produseres i galvanisert stål, syrefast A4, aluminium og i kopper. De CE-merkede båndene pakkes i blister og plastdispensere. Leveres i 12, 16, 17 og 26 millimeter.

Geniale klammer for korrugerte rør


- **P-fix** er laget i varmforsinket stål. Høy beskyttelse mot korrosjon.
- **P-fix** er designbeskyttet.
- **P-fix** leveres i dimensjoner for korrugerte rør til VVS og elektromarkedet.
- **P-fix** er pakket i gjennomsiktig plasteske med lokk som tåler både fukt og kulde.

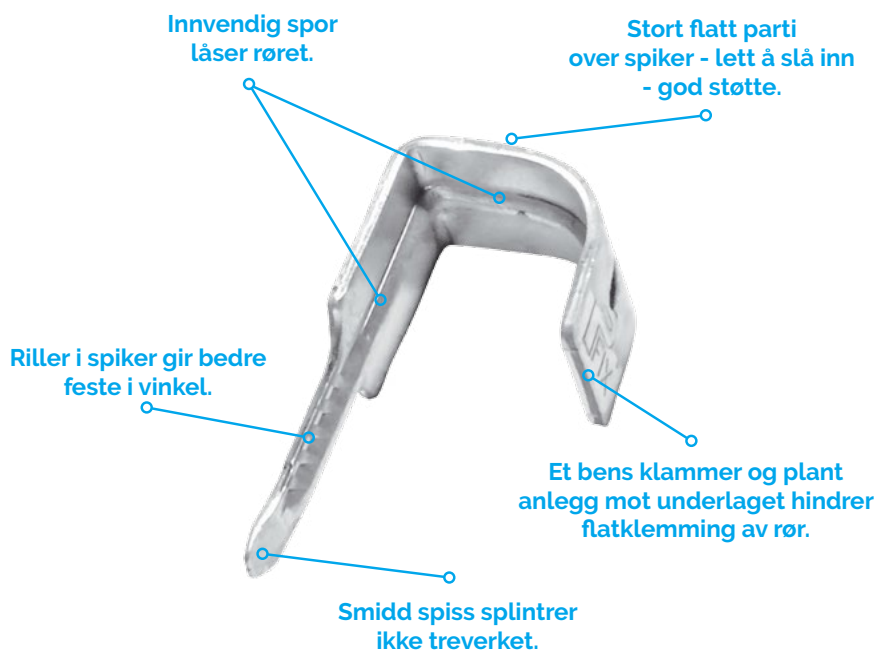

Varenummer Patentband	Type P-fix	Rør diameter	Ben lengde	Pakn. str. / kartong str.	El nr.	Nrf nr.
46716	P-fix 16	16-17	23	25/375	13 467 16	
46816	P-fix 16	16-17	23	100/1000	13 468 16	348 51 52
46720	P-fix 20	20-21	25	25/375	13 467 20	
46820	P-fix 20	20-21	25	80/800	13 468 20	348 52 54
46725	P-fix 25	24-25	30	25/375	13 467 25	
46825	P-fix 25	24-25	30	60/600	13 468 25	348 51 56
46727	P-fix 27	26-28	30	25/375	13 467 27	
46827	P-fix 27	26-28	30	50/500	13 468 27	348 51 58

P-Fix - refererte standard fra råvare til bearbeidet materiale

P-Fix	Innspeksjons dokument i.h.t EN standard	Råvare VF (belegg for stålband) Tolleranse i.h.t	Kaldformet varmforsinket stål i.h.t
Klammer for korrugerte rør Ståltykkelse: 1,5 mm	EN 10204/2.2	EN 10143:2006	NS-EN 10327 20 mY zink på hver side

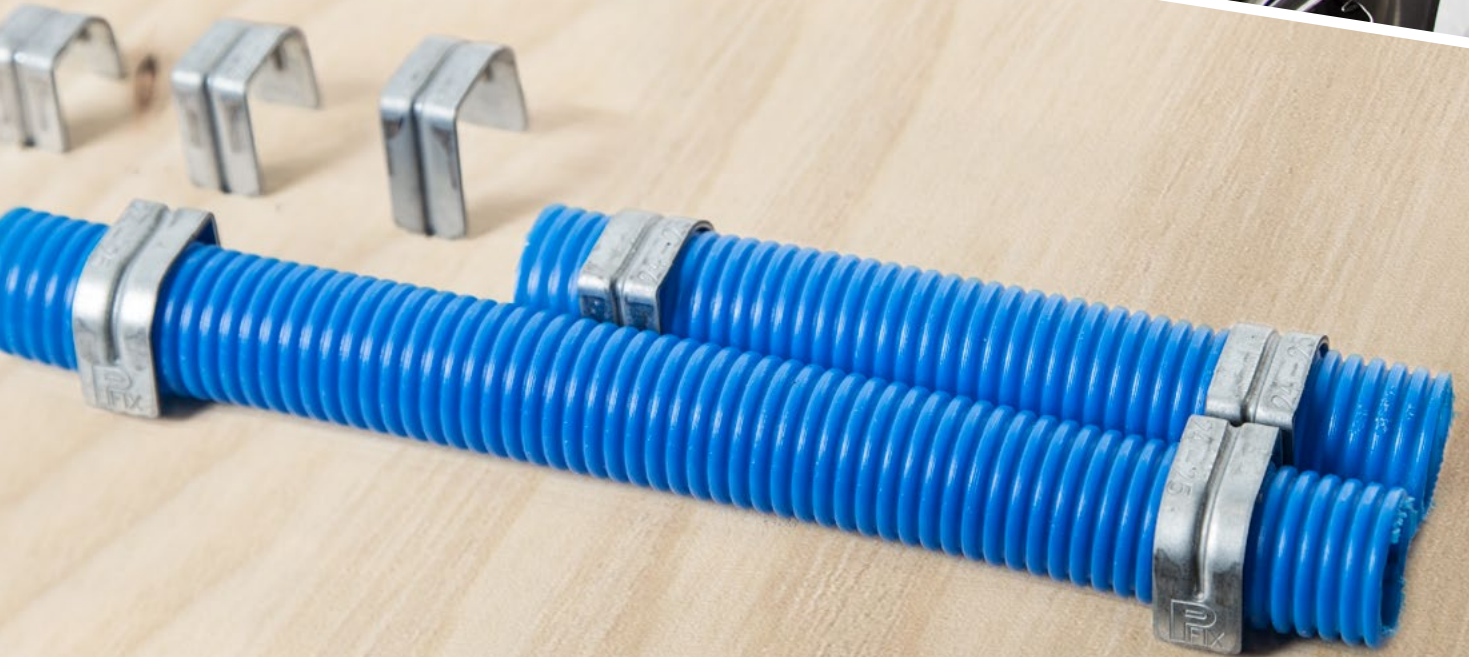

Bilder fra våre produksjonslokaler i Vestby



For mer informasjon – ta kontakt!



Besøks- og postadresse:

Christiania Byggteknikk AS
Deliveien 5, Port B2
N-1540 Vestby




Telefon: +47 69 87 77 22



E-post: post@cbtek.no



www.cbtek.no

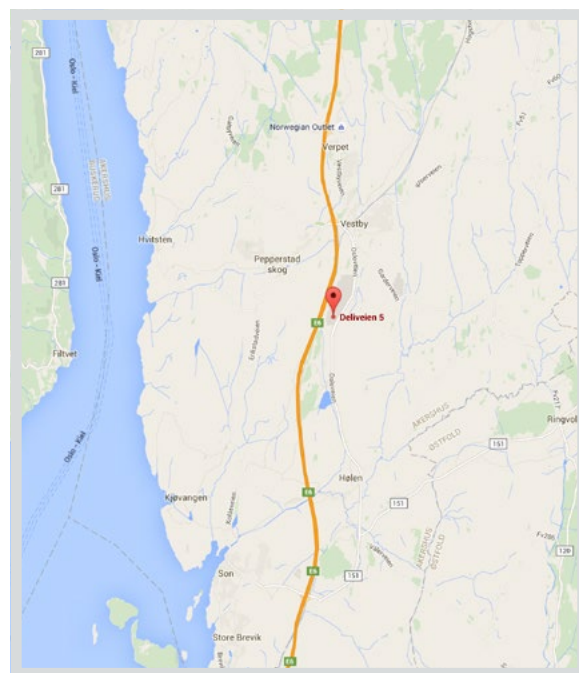

**CHRISTIANIA
BYGGTEKNIKK**